




FAG

30208-DY

Cuscinetto a rulli conici

Tapered roller bearings 302, main dimensions
acc. to DIN 720, separable

Informazioni tecniche

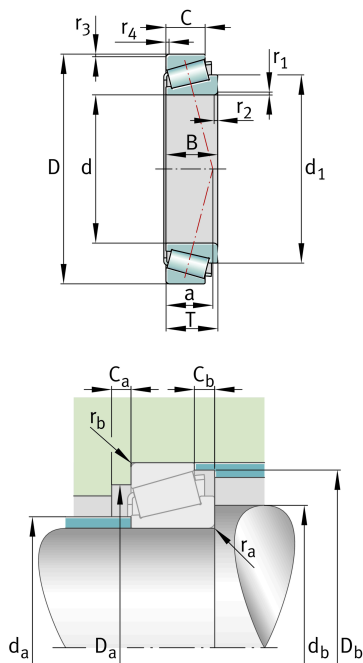

Attuale variante del prodotto

Classe di Tolleranza	PN	Normale (ISO 492:2023)
Trattamento termico	Norma	
Gabbia	Norma	Gabbia in lamiera, guidata sui rulli.
Disegno interno	Standard	
Livello di qualità	Norma	
Numero di corone di corpi volventi	1	Single-row design

Dimensioni principali & prestazioni

d	40 mm	Diametro del foro
D	80 mm	Diametro esterno
B	18 mm	Larghezza, anello interno
C	16 mm	Larghezza, anello esterno
T	19,75 mm	Width, total
C _r	60.000 N	Coefficiente di carico dinamico, radiale
C _{0r}	65.000 N	Coefficiente di carico statico, radiale
C _{ur}	7.500 N	Carico limita a fatica, radiale
n _G	9.600 1/min	Numero di giri limite
n _{gr}	6.000 1/min	Velocità di riferimento termica
≈m	440 g	Peso



Dimensioni di fissaggio

d _{a max}	49 mm	Diametro massimo della spalla albero
d _{b min}	47 mm	Diametro minimo della spalla albero
D _{a min}	69 mm	Diametro minimo della spalla alloggiamento
D _{a max}	73 mm	Diametro massimo della spalla alloggiamento
D _{b min}	74 mm	Diametro minimo della spalla alloggiamento
C _{a min}	3 mm	Spazio assiale minimo
C _{b min}	3,5 mm	Minimum axial space
r _{a max}	1,5 mm	Massimo raggio di raccordo dell'albero
r _{b max}	1,5 mm	Massimo raggio di raccordo dell'alloggiamento

Dimensioni

r _{1, 2 min}	1,5 mm	Dimensione minima smusso, lato dorso anello interno
r _{3, 4 min}	1,5 mm	Dimensione minima smusso, lato dorso anello esterno
a	17 mm	Distanza tra gli apici dei coni di pressione
d ₁	58,6 mm	Diametro del bordo di guida dell'anello interno

Campo di temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura d'esercizio min.
T _{max}	120 °C	Temperatura d'esercizio max.

Fattori di calcolo

e	0,37	Valori limite Fa/Fr per la applicabilità dei fattori X e Y
Y	1,6	Dynamic axial load factor
Y ₀	0,88	Fattore di carico assiale statico

Informazioni aggiuntive

T3DB040	Designazione comparativa secondo ISO 10317 e ISO 355
---------	--



Caratteristiche



Carico radiale



Carico assiale in una direzione



Lubrificazione a grasso



Lubrificazione ad olio



Senza tenute